


GRANUBLOW

GRANUBLOW est le produit idéal pour une isolation ultérieure des murs creux. Le spécialiste en isolation insuffle le matériau dans le vide de votre mur. **GRANUBLOW** est disponible en deux qualités différentes : **GRANUBLOW 033** et **GRANUBLOW 035**.

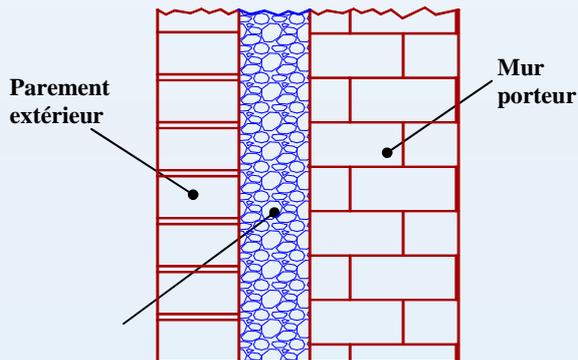

GRANUBLOW

AVANTAGE

- Couche isolante sans joints
- Pas de découpe, pas de poussière
- Isolant peut être insufflé ultérieurement
- Solution simple dans des constructions complexes, excellente fluidité
- S'adapte à toutes les formes, sans joints
- **GRANUBLOW** est hydrophobe (rejette l'humidité) et garanti une isolation sèche, même si le mur est battu par la pluie ou en cas de parement extérieur humide.
- Sans CFC

CARACTÉRISTIQUES

Composition:	granulat de polystyrène- (EPS)	
Conductivité thermique:	$\lambda R = 0,035 \text{ W/m K}$	$\lambda = 0,033 \text{ W/m K}$
Couleur:	gris	gris argenté
Densité:	env. 18 kg/m^3	env. 20 kg/m^3
Granulométrie:	max.6 mm de diamètre	
Classement au feu:	B2	
Agrégation:	Z-23.12-1780	
Affaissement :	$\leq 5\%$	
Conditionnement:	sacs de 200 l en PE / 12 sacs dans palette perdue	

MISE EN OEUVRE

Le placement du matériau **GRANUBLOW** ne peut être réalisé que par des entreprises spécialisées.

Les consignes de préparation à l'insufflation du **GRANUBLOW** sont à respecter scrupuleusement.

04.2010/ SB

WWW.ISOCELL.AT INFO- TEL.: +43 (0) 6216 / 4108