

# A NATURAL CLICK

**marmoleum®** *click*  
Create it with linoleum

creating better environments



FLOORING SYSTEMS

# NATUURLIJKE INGREDIENTEN

Marmoleum click is een hoogwaardige en eenvoudig te installeren linoleum laminaatvloer. De vloer is vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen, zoals lijnolie, hars, houtmeel en jute, wat de levenskwaliteit ten goede komt en een gezonde woonomgeving garandeert.


# COMPOSANTS NATURELS

Marmoleum click est un revêtement de sol de haute qualité en Marmoleum. La fabrication à partir de matériaux naturels, telles que l'huile de lin, la résine, la farine de bois et le jute a un effet positif sur la qualité de vie et garantit un habitat sain.



**marmoleum®click**  
Create it with linoleum




633866 - 633702

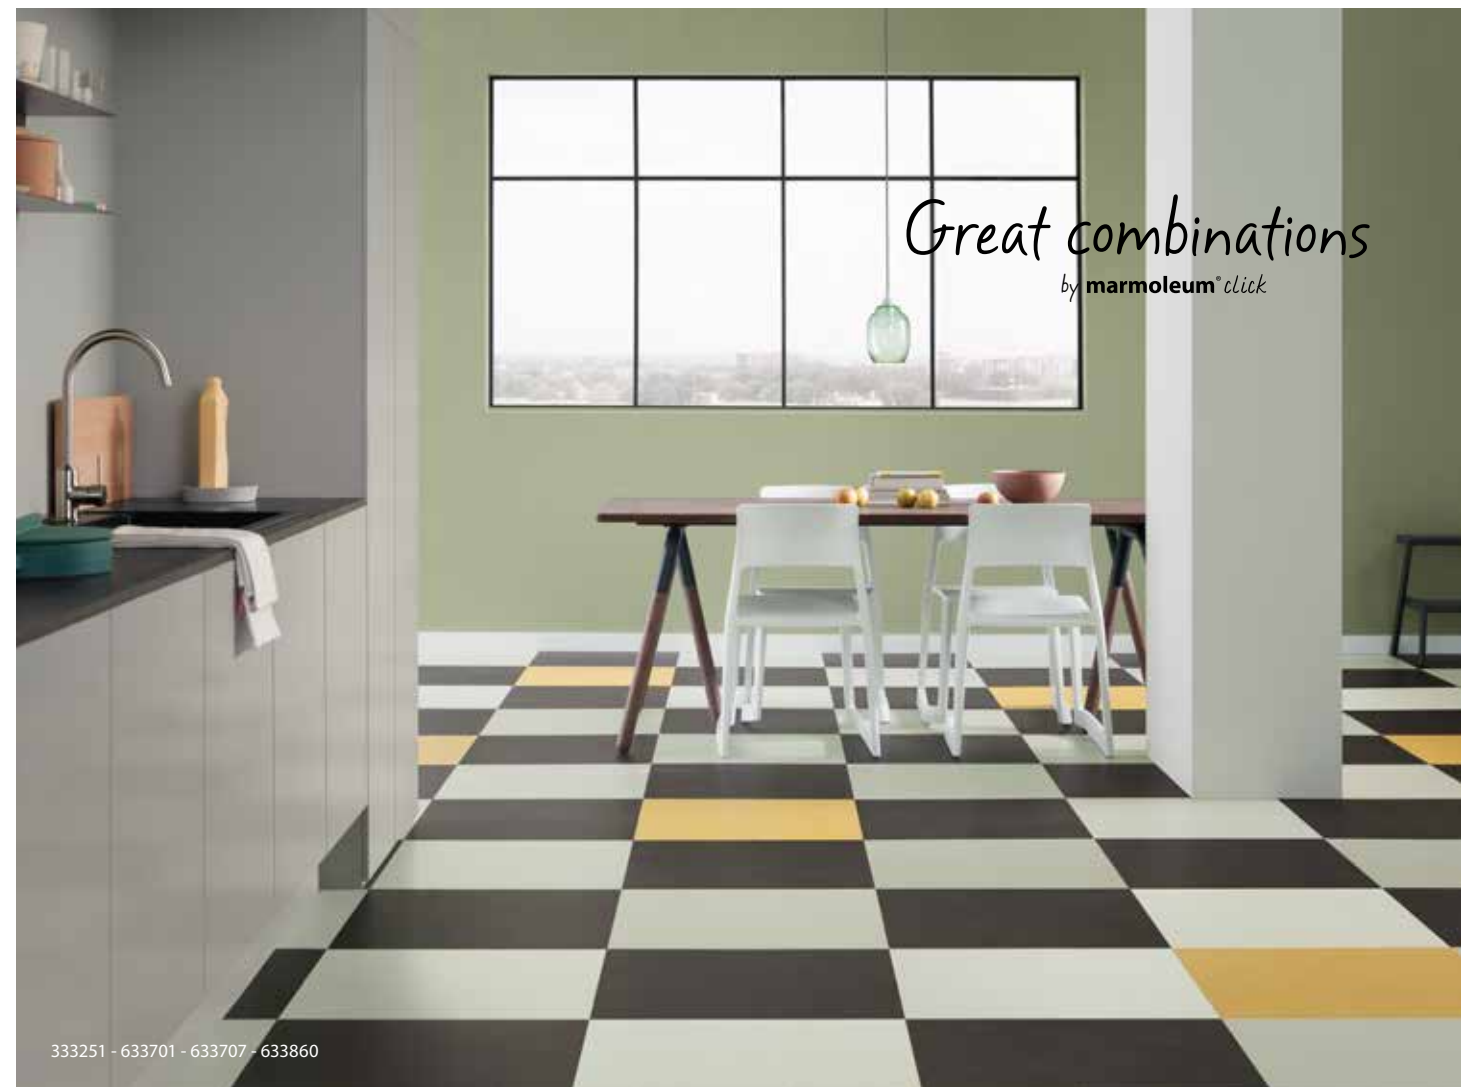

333251 - 633701 - 633707 - 633860



333251 - 633701 - 633707 - 633860



333251 - 633701 - 633707 - 633860



333360 - 333355 - 333358

# ALTIJD EN OVERAL TOUJOURS ET PARTOUT


Marmoleum Click is robuust en sterk. En geschikt voor iedere ruimte. De diverse kleuren en afmetingen kunnen naar eigen inzicht worden gecombineerd. U creëert hiermee uw persoonlijke vloer en eigen sfeer.

Le Marmoleum Click est robuste et solide. Et s'adapte à chaque pièce. Les différentes couleurs et dimensions peuvent être combinées selon votre propre vision. Vous créez ainsi votre propre revêtement de sol et votre propre ambiance.


**marmoleum® click**  
Create it with linoleum



933573 - 633702



933573 - 633702



935216 - 935217 - 333363



333358 - 633568

Easy to live in  
by marmoleum® click

DROMEN DIE  
WERKELIJKHEID  
WORDEN  
DES RÊVES QUI  
DEVIENNENT  
RÉALITÉ

Dankzij de Topshield2™ bescherm laag is Marmoleum Click duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Omdat Marmoleum Click antistatisch is, weert de vloer vuil en stof en garandeert het een betere leefomgeving. De natuurlijke uitstraling van het product zorgt voor een aangename en comfortabele sfeer.

Grâce à la protection Topshield2™, Marmoleum Click est résistant et facile d'entretien. Les propriétés antistatiques du Marmoleum Click ont un effet antisalissant et antipoussière et garantissent un meilleur environnement ambiant. L'apparence naturelle du produit garantit une atmosphère agréable et confortable.



**marmoleum®click**  
Create it with linoleum




333363 - 333702



333866 - 333355 - 333885 - 333360



333866 - 333355 - 333885 - 333360



333858 - 333363 - 333860 - 333360



333358 - 333885 - 333360

## DE PROFESSIONELE CLICK

Marmoleum Click is snel en gemakkelijk te plaatsen. Met een totale dikte van 9,8 mm en een stevige linoleum slijtlaag van 2,5 mm is Marmoleum Click vormvast en duurzaam, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Door de lange levensduur behoudt de vloer zijn uitstraling, waardoor Marmoleum Click bij een verhuizing gewoon kan meeverhuizen.


## LE CLICK PROFESSIONNEL

La pose du Marmoleum Click est rapide et facile. Avec une épaisseur totale de 9,8 mm et une couche d'usure résistante de 2,5 mm en linoléum Marmoleum Click reste indéformable, même exposé à des conditions exigeantes et il est durable. Grâce à sa longue durée de vie, le sol conserve son aspect, ce qui permet de déménager également le Marmoleum Click si vous déménagez.


**marmoleum® click**  
Create it with linoleum



333355



333355



333723 - 333724 - 333131



333251 - 333701 - 333724 - 333723



Totally my style  
by **marmoleum® click**

633724 - 633723

# DE NATUURLIJKE CLICK LE CLICK NATUREL

marmoleum®click  
Create it with linoleum



Marmoleum Click wordt vervaardigd van natuurlijke grondstoffen (lijnolie, hars, houtmeel, kalksteen en kleurpigmenten). Dankzij zijn slijtlaag van 2,5 mm is Marmoleum Click een van de milieuvriendelijkste vloerbekledingen. Het product bevat geen pvc, weekmakers of synthetisch rubber, is emissiearm, duurzaam en bioafbreekbaar. De elementen worden in de fabriek voorzien van Topshield2, waardoor de vloer nog beter opgewassen is tegen allerlei dagelijkse ongelukjes.

Marmoleum Click est fabriqué à partir de matières premières naturels (huile de lin, résines, farine de bois, calcaire et pigments colorés). Grâce à sa couche d'usure de 2,5 mm d'épaisseur, Marmoleum Click fait partie des revêtements de sol les plus respectueux de l'environnement et il est dénué de PVC, de plastifiants et de caoutchouc synthétique, faible en émissions, durable et biodégradable. Les éléments sont dotés en usine de Topshield2, ce qui rend le sol encore plus résistant et solide à l'encontre de tous les aléas du quotidien.

## COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE

Forbo bekommert zich van harte om de gezondheid van zijn klanten. Onze vloeren garanderen dan ook een veilige en hygiënische omgeving voor iedereen die erop werkt en woont. Veilige binnenruimten zijn uitgerust met een vloerbekleding gemaakt van emissiearme materialen, vrij van schadelijke stoffen en in overeenstemming met alle internationale normen. Meer informatie over onze campagne vindt u hier: [www.forbo-flooring.be/cho](http://www.forbo-flooring.be/cho)

La santé de tout individu est au cœur des préoccupations de Forbo et nos sols garantissent pour cette raison un environnement sécurisé et hygiénique pour toute personne travaillant et vivant à son contact. Des espaces intérieurs sécurisés sont équipés de revêtements de sol constitués de matériaux faibles en émissions, dénués de substances nocives et conformes à tous les standards internationaux. Vous trouverez de plus amples informations concernant notre campagne sous: [www.forbo-flooring.be/cho](http://www.forbo-flooring.be/cho)

COMMITTED  
TO THE HEALTH  
OF ONE



Fun to design,  
easy to install  
by marmoleum® click




## MEER INFORMATIE / PLUS D'INFORO

### MET EEN SIMPELE CLICK

Marmoleum Click is snel en gemakkelijk te installeren. Pas de panelen gewoon in elkaar met het speciale tand- en groefstelsel en klik ze vast. De panelen kunnen één voor één worden geïnstalleerd. Marmoleum Click-panelen zijn breed en laten na het vastklikken geen zichtbare naden achter. U hebt dus in een handomdraai een mooie, strakke afwerking. Het bevestigingssysteem Välinge 5G zorgt voor een veilige installatie zonder lijm. U kunt meteen na de plaatsing over de vloer lopen. Uiteraard kunt u uw vloer ook laten leggen door uw Marmoleum Click-dealer. In combinatie met een Forbo Foam onderlaag biedt uw Marmoleum click vloer een geluidsreductie van 21 dB.

Marmoleum Click kan op elke ondergrond worden geïnstalleerd. Extra voorbereiding is nodig wanneer de ondergrond erg ongelijk is (een verschil van 2 mm of meer). De installatie-instructies vindt u op onze website: [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be)

*Marmoleum Click tegels en planken worden geleverd in dozen van 7 stuks.  
30 x 30 cm : 0.63 m<sup>2</sup>  
60 x 30 cm : 1.26 m<sup>2</sup>  
90 x 30 cm : 1.89 m<sup>2</sup>*

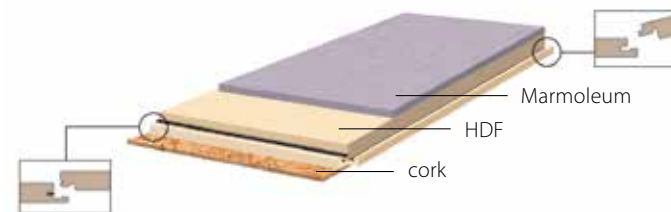


### AVEC UN SIMPLE CLICK

Marmoleum Click est rapide et facile à poser. Emboîtez simplement les lames avec un système spécial de blocage par rainure et languette et cliquez littéralement les lames ensemble. Il peut être installé une lame à la fois. Étant donné que les panneaux de Marmoleum Click sont larges et qu'elles ne laissent pas de joint lorsqu'elles sont emboîtées, il est facile d'obtenir une finition lisse en très peu de temps. Le système de blocage Välinge 5G offre une installation sûre sans colle. Posez-le, marchez dessus. Votre revendeur Marmoleum Click peut bien évidemment poser votre revêtement de sol si vous le préférez. En combinaison avec Forbo Foam votre sol en Marmoleum click offre une réduction du bruit d'au moins 21 dB.


Le Marmoleum Click peut être posé sur n'importe quel type de surface. Le seul cas qui nécessite une préparation préalable est lorsque le sol ou la sous-couche sont très irréguliers (différences de 2 mm ou plus). Vous trouverez les instructions de pose sur notre site Web : [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be)

*Les dalles et panneaux de Marmoleum Click sont fournies en boîtes de 7 pièces.  
30 x 30 cm : 0.63 m<sup>2</sup>  
60 x 30 cm : 1.26 m<sup>2</sup>  
90 x 30 cm : 1.89 m<sup>2</sup>*



# 23 KLEUREN / COLORIS

marmoleum®click  
Create it with linoleum

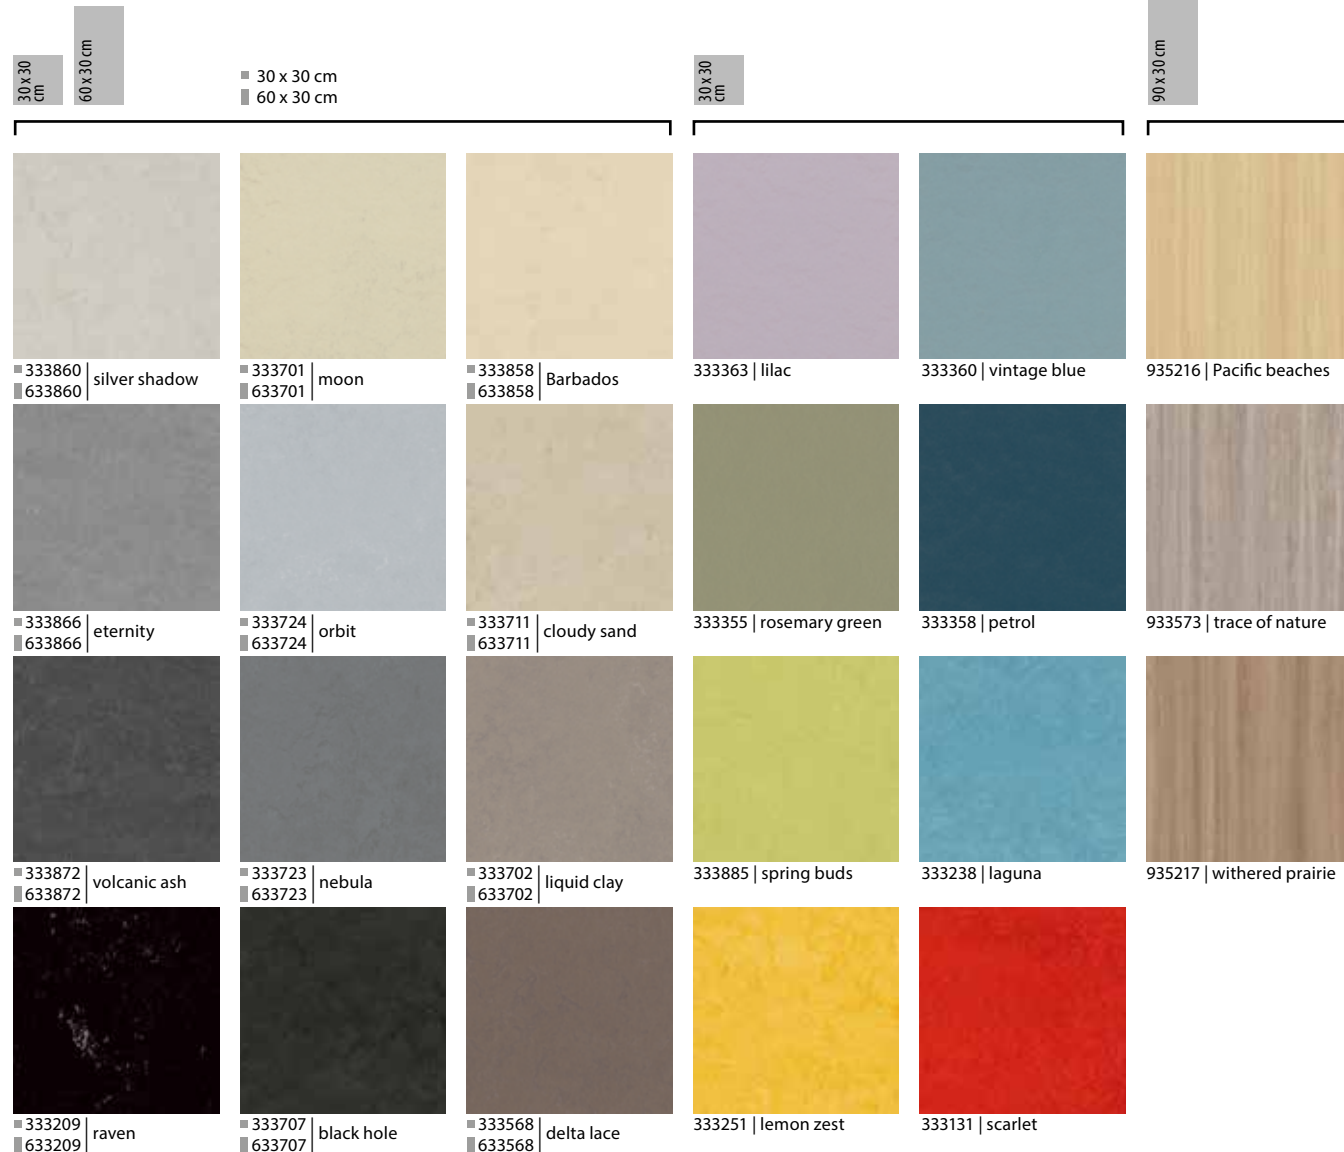

# TECHNISCHE SPECIFICATIES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marmoleum Click voldoet aan de eisen van EN 14085 / Marmoleum Click répond aux exigences de la norme EN 14085

		Marmoleum Click
	Totale dikte / Épaisseur totale	EN-ISO 24346 9,8 mm
	Clickverbinding / Méthode de verrouillage	5G
	Huishoudelijk gebruik / Usage domestique	EN-ISO 10874 Klasse / Classe 23
	Commercieel gebruik / Usage commercial	EN-ISO 10874 Klasse / Classe 33
	Afmetingen / Dimensions	EN-ISO 24341 30 x 30 cm: 0,63 m <sup>2</sup> (7 stuks per doos, 7 pièce en boîte) 60 x 30 cm: 1,26 m <sup>2</sup> (7 stuks per doos, 7 pièce en boîte) 90 x 30 cm: 1,89 m <sup>2</sup> (7 stuks per doos, 7 pièce en boîte)
	Indrukbestendigheid / Résistance aux poinçonnements	EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm
	Geschikt voor bureaustoelen / Résistance aux chaises à roulettes	EN 425 √
	Kleurdichtheid / Résistance à la décoloration	EN-ISO 105-B02 Methode 3: blauwschaal minimaal 6. / Méthode 3 : échelle bleue minimum 6.
	Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987 Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën. / Résistant aux acides dilués, huiles, graisses et aux solvants conventionnels. Ne résiste pas à une exposition prolongée aux alcalis.
	Bacteriostatische eigenschappen / Propriétés bactériostatiques	Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria. / Marmoleum a des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmés par des laboratoires indépendants, même contre la bactérie SARM.
	Weerstand tegen sigaretten / Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 1399 Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd. / Les marques laissées sur le linoléum qui sont le résultat de combustion de la cigarette peuvent être éliminées.
	Slipweerstand / Résistance au glissement	DIN 51130 R9
	Contactgeluidreductie / Réduction du bruit d'impact	EN-ISO 717-2 > 17 dB ≥ 21dB (met Forbo Foam / avec Forbo Foam).
	Life Cycle Assessment / Analyse du Cycle de Vie	LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu. / Le LCA est la base pour assurer un impact environnemental le plus bas possible.

Marmoleum Click voldoet aan de eisen van EN 14041 / Marmoleum Click répond aux exigences de la norme EN 14041

		EN 14041
	Brandgedrag / Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>n</sub> - s1
	Formaldehyde-emissie / Emission de formaldéhyde	EN ISO 717-1 E1
	Slipweerstand / Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥ 0,30
	Statische elektriciteit / Chargement électrique des personnes	EN 1815 < 2 kV
	Warmtegeleidingcoëfficiënt / Conductivité thermique	EN 12524 0,15 W/m-K

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).  
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).  
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.





Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider in vloer- en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren en schoonloopssystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.

Forbo Flooring Systems est l'une des deux branches d'activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements de sol et de bandes transporteuses. L'activité Flooring offre une large palette de revêtements de sol et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel. Des produits de qualité en Linoleum, PVC, Textiles aiguilletés compacts, Textiles floqués, Dalles tuftées et Systèmes de tapis de propreté souples et rigides qui combinent fonctionnalité, couleurs et design, proposant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.



Forbo Flooring  
't Hofveld 4  
1702 Groot-Bijgaarden  
België  
Tel: +32 2 464 10 10  
Fax: +32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo-flooring.be

178032/01.2016

Volg ons op  
Retrouvez-nous sur



creating better environments

**forbo**

FLOORING SYSTEMS